




Это традиционное зарядное устройство позволяет заряжать свинцовые АКБ с жидкостным электролитом 12 и 24В легковых автомобилей, микроавтобусов, сельхозтехники и грузовиков.

- Зарядка без присмотра с автоматическими остановками и возобновлениями.
- Позволяет зарядить АКБ не отсоединяя ее - экономия времени без необходимости перепрограммирования
- Оптимальное сохранение батареи
- 2 режима заряда: «Automatic» или «Manual»
- Индикатор заряда с помощью амперметра
- Индикатор окончания заряда с помощью светодиода
- Переключатель стоп/пуск с подсветкой
- Медная обмотка
- Кабели зарядки 1,5м с зажимами 60А
- Шнур питания 1,8м



ТЕХНОЛОГИИ

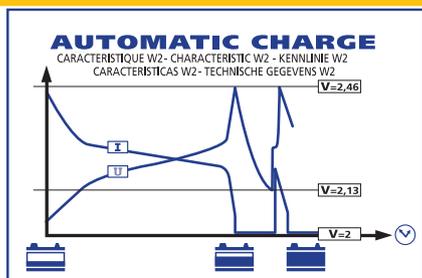

- Заряжает на 100% свинцовые АКБ с жидкостным или гелиевым электролитом (Кривая W2) емкостью от 35 до 150Ач.

ОБЩИЕ ЗАЩИТЫ



- Тепловая защита трансформатора.
- Защита бортовой электроники
- Защита против инверсий полярности благодаря плавкому автомобильному предохранителю 50 А, находящемуся спереди.
- Полностью изолированные зарядные зажимы. Избегает искрения.
- Металлический корпус

CE - EN 60335-2-29

50/60hz			MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	Moyen/Average (EN 60335) Charge	fuse	IP	cm	kg
230V	920W	12V	40-350Ah	3	8/17/25A boost	50A	21	42x29x19	13,1	
		24V	40-350Ah	3	7/14/22A boost					